


LiFY

Flexibel bij lage temperaturen

LiFY, stuurstroomkabel, PVC speciale enkele ader, extra-fijnaderige/extreem flexibele meetkabel, beschermd voor laagspanning, max. +70 °C

Info

Hoogflexibel / zeer fijndradig

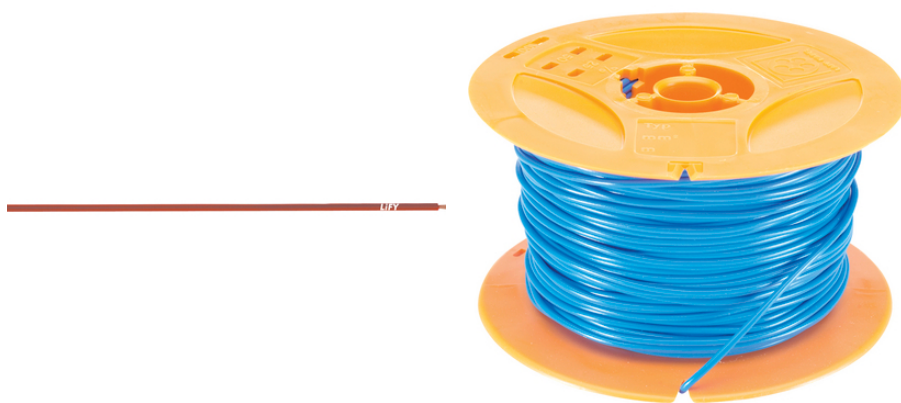

Voordelen

Zeer zachte PVC isolatie die flexibel is bij lage temperaturen

Toepassing

Voor gebruik in en op mobiele apparatuur

Voor meetapparatuur voor technische vorming, workshops, opleidingen en elektrische laboratoria

Normreferentie en keurmerken

Gebaseerd op VDE 0812 and VDE 0250-1

Opmaak

Fijndradige koperen litzen

Aderisolatie op basis van PVC

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Geleideropmaak:

Extra-fijndradig IEC geleider klasse 6: 0,07 mm

Nominale spanning:

Zeer flexibele LiFY-aders:
tot 1,0 mm²: U₀/U: 300/500 V,

Laatste update (16.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

LiFY

Temperatuurbereik:

vanaf 1,5 mm²: U₀/U: 450/750 V

Flexibel gebruik: -15°C tot +70°C

Opmerking

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.

Handelsproduct, geen Lapp product

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Artikelnummer	Aderdoorsnede (mm ²)	Buitendiameter [mm]	Kleur	Kopergewicht (kg/km)	VE
4560017S	0.75	2.5	groen/geel	7,2	100
4560013S	0.75	2.5	zwart	7,2	100
4560014S	0.75	2.5	blauw	7,2	100
4560016S	0.75	2.5	Rood	7,2	100
4560027S	1	2.9	groen/geel	9,6	100
4560023S	1	2.9	zwart	9,6	100
4560024S	1	2.9	blauw	9,6	100
4560026S	1	2.9	Rood	9,6	100
4560037S	1.5	3.7	groen/geel	14,4	100
4560033S	1.5	3.7	zwart	14,4	100
4560034S	1.5	3.7	blauw	14,4	100
4560036S	1.5	3.7	Rood	14,4	100
4560057S	2.5	4.2	groen/geel	24	50
4560053S	2.5	4.2	zwart	24	50
4560054S	2.5	4.2	blauw	24	50
4560056S	2.5	4.2	Rood	24	50
4560063	4	5.1	zwart	38,4	100
4560067	4	5.1	groen/geel	38,4	50
4560064	4	5.1	blauw	38,4	100
4560077	6	6	groen/geel	57,6	50
4560073	6	6	zwart	57,6	50
4560074	6	6	blauw	57,6	50
4560076	6	6	Rood	57,6	50
4560087	10	6.6	groen/geel	96	50
4560083	10	6.6	zwart	96	50
4560086	10	6,6	Rood	96	50