


Kabelwartels Progress® roestvrij staal A2 voor hoge temperaturen

Presse-étoupes Progress® en acier A2 inoxydable, pour hautes températures

Lange PG-aansluitschroefdraad | Filet de raccordement Pg long

Materiaal : Roestvrij CrNi-staal A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 Markering: 1 groef
 Dichting: FPM
 O-ring: FPM
 Temperatuurbereik: -40°C / +200°C
 Beschermingsklasse: IP 68 (tot 10 bar)
 Beschermingsklasse aanhangsel: IP 69K

Matériaux: Acier CrNi A2 inoxydable (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
 Marquage: 1 rainure
 Joint: FPM
 Joint torique: FPM
 Température d'utilisation: -40°C / +200°C
 Type de protection: IP 68 (jusqu'à 10 bars)
 Supplément concernant le type de protection: IP 69K

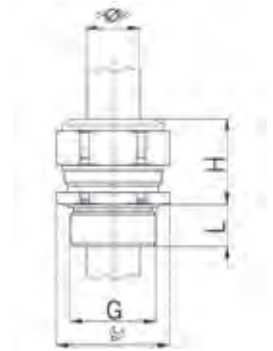

Progress S2 HT

Enkelvoudig afdichtingselement Niet volledig geïsoleerd						Joint en une partie Isolation non traversante	Art.-nr. N° art.	
G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	 mm	H mm	L mm			
Pg 7	3.5	5.0	17	17	10		1100.07.96.050	50
Pg 7	5.0	6.5	17	17	10		1100.07.96.065	50
Pg 7	6.5	8.0	17	17	10		1100.07.96.080	50
Pg 9	8.0	10.5	19	20	10		1100.09.96.105	50
Pg 11	8.5	12.0	22	21	10		1100.11.96.120	50
Pg 13	11.0	15.0	24	21	10		1100.13.96.150	50
Pg 16	11.0	15.0	24	21	10		1100.16.96.150	50
Pg 21	16.0	20.5	30	25	12		1100.21.96.205	25
Pg 29	23.0	27.5	41	28	12		1100.29.96.275	25
Pg 36	30.5	35.0	50	32	15		1100.36.96.350	10
Pg 42	37.0	42.0	55	34	15		1100.42.96.420	10
Pg 48	43.0	49.0	65	37	15		1100.48.96.490	10



Progress S2 HT

Lange tweedelige dichting Niet volledig geïsoleerd						Joint en deux parties Isolation non traversante	Art.-nr. N° art.	
G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	 mm	H mm	L mm			
Pg 9	6.0	10.5	19	20	10		1100.09.96	50
Pg 11	5.5	12.0	22	21	10		1100.11.96	50
Pg 13	8.0	15.0	24	21	10		1100.13.96	50
Pg 16	8.0	15.0	24	21	10		1100.16.96	50
Pg 21	12.5	20.5	30	25	12		1100.21.96	25
Pg 29	19.0	27.5	41	28	12		1100.29.96	25
Pg 36	26.0	35.0	50	32	15		1100.36.96	10
Pg 42	33.0	42.0	55	34	15		1100.42.96	10
Pg 48	37.0	49.0	65	37	15		1100.48.96	10

